




Set Wandgerät Nordic

- Set: Außengerät & Innengerät, inkl. IR-Fernbedienung
- Kühlleistung: 2,5 - 3,0 kW
- Heizleistung: 3,5 - 4,0 kW
- Innentemperatur einstellbar ab 8°C (Auskuhlschutzfunktion)
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
- Smart Wi-Fi
- Virus Doctor

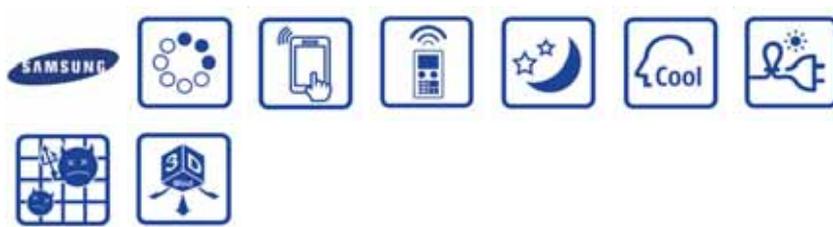

Produktbeschreibung

- ECO S-Inverter | Zero Standby Power | selbstreinigend | flüsterleise
- Inklusive Infrarot Fernbedienung
- MPI- patentierter Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona-Viren
- 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion | Luftansaug nicht sichtbar
- Auto-Restart | 3D Auto-Swing | automatischer Betriebsartenwechsel
- Winterbetriebseinrichtung für Kühlbetrieb bis -10°C
- 24 Stunden-Echtzeit-Timer
- Filtersystem bestehend aus: Full-HD-90 Filter und Anti-Allergie-Filter
- Good Sleep Mode | Smart-Saver-Funktion | Wi-Fi Funktion

Innengerät

- Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Luftansaug kopfseitig über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil
- Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar
- Reinigungsfähiger Full-HD-Filter, leicht nach vorne herausnehmbar
- Ventilator dreistufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb
- Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz
- Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen
- Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort

- Inklusive Schaltkontrolle über Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display oder optionaler Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- u. Wochentimer und Raumtemperaturfühler oder Wi-Fi

Außengerät

- Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen
- Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen
- Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb
- Schwingungsgedämpft
- Mit integriertem Wicklungsschutz
- Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet
- Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt

Set Wandgerät Nordic

- Set: Außengerät & Innengerät, inkl. IR-Fernbedienung
- Heizleistung: 3,5 - 4,0 kW
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
- Kühlleistung: 2,5 - 3,0 kW
- Innentemperatur einstellbar ab 8°C (Ausköhlschutzfunktion)
- Smart Wi-Fi
- Virus Doctor

Type	Nennleistung	Spannungsversorgung	Label	Art-Nr	Preis CHF
Inneneinheit - Außeneinheit	Kühlen / Heizen				
AR09FSFKBWTNEE/-XEE	2,5 kW / 3,5 kW	230 V	A+++	70089	2.880,00
AR12FSFKBWTNEE/-XEE	3,5 kW / 4,0 kW	230 V	A++	70090	3.146,00



Lieferumfang: Inneneinheit, Außeneinheit und IR-Fernbedienung

Einzelraumregelung

Type	Beschreibung	Art-Nr	Preis CHF
MWR-WE10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabelfernbedienung Premium (RS485) ■ Kommunikation RS485, für alle Geräte außer DVM-S und ERV/ERV Plus mit NASA ■ Ein/Aus, Betriebsmodus, Ventilator Drehzahl, Luftfluss, Temperatureinstellung ■ Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Innengeräte) ■ Störungsanzeige ■ Alarmerückstellung bei Filteraustausch ■ Betriebsmodussicherung ■ inkl. Temperatursensor ■ Wochentimer ■ Temperaturbegrenzung Min./Max. 	700375	273,00
MWR-WH00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabelfernbedienung Standard (RS485) ■ Kommunikation RS485, für alle Geräte außer DVM-S und ERV/ERV Plus mit NASA ■ Ein/Aus, Betriebsmodus, Ventilator Drehzahl, Luftfluss, Temperatureinstellung ■ Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Innengeräte) ■ Störungsanzeige ■ Alarmerückstellung bei Filteraustausch ■ Betriebsmodussicherung ■ inkl. Temperatursensor 	700377	151,00
MWR-SH00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (RS485) ■ Kommunikation RS485, für alle Geräte außer DVM-S und ERV/ERV Plus mit NASA ■ Ein/Aus, Betriebsmodus, Ventilator Drehzahl, Luftfluss, Temperatureinstellung ■ Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Innengeräte) ■ Störungsanzeige ■ Alarmerückstellung bei Filteraustausch ■ Betriebsmodussicherung 	700373	117,00
MIM-A00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsplatine für Wandgerät (außer DVM-S) ■ zum Anschluß einer Kabelfernbedienung oder MIM-B14 Platine (Betriebs-/Störmeldung, extern Ein/Aus) 	700340	59,00



Zum Anschluss einer Kabelfernbedienung nach Wahl ist die Zusatzplatine MIM-A00 je Wandgerät erforderlich

Technische Daten Set Wandgerät Nordic

Bezeichnung		AR09FSFKBWTNEE/-XEE	AR12FSFKBWTNEE/-XEE
Nenn-Kühlleistung	kW	2,5	3,5
Kühlleistung	kW	0,99 - 3,3	1,25 - 4,2
Nenn-Heizleistung	kW	3,5	4,0
Heizleistung	kW	0,99 - 6,0	1,1 - 6,8
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,54	0,95
Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,62	0,95
Energieklasse Kühlen		8,5 (A+++)	6,5 (A++)
Energieklasse Heizen		4,6 (A++)	4,1 (A+)
Stromaufnahme Kühlen	A	2,6	4,5
Stromaufnahme Heizen	A	3,0	4,5
Spannungsversorgung	V	230	230
Schalldruck Innengerät	dB(A)	21/38	23/41
Schalldruck Außengerät	dB(A)	44	45
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35
Anschluss Gasleitung	mm	9,52	9,52
Kältemittel		R410A	R410A
Abmessungen Innen (BxHxT)	mm	880x313x237	880x313x237
Abmessungen Außen (BxHxT)	mm	790x545x285	790x545x285
Gewicht Innen	kg	12,0	12,0
Gewicht Außen	kg	26,5	37,0

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außen gemessen unter Freifeldbedingungen in 1m Abstand ohne Reflexion
- Schalldruck Innen gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften