

### Die ideale Umgebung für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung von Weinen geht – die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Nur unter perfekten Bedingungen kann sich ein guter Wein zu einem wirklich exzellenten Tropfen entwickeln und der langfristige Werterhalt gesichert werden. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet maßgeblich über das Genusserlebnis. Ob es um Lagerung oder Temperierung geht, Lieberr bietet für jede Anwendung die richtige Lösung.



Speziell für den Einsatz im professionellen Bereich sind die Vinidor-Geräte GWT(es) 4677 und GWT(es) 4577 und das GrandCru-Modell GWUes 1753 ausgelegt. Diese Geräte bieten nicht nur perfekte Temperaturbedingungen für höchsten Trinkgenuss sondern darüber hinaus eine Kombination aus attraktiver Präsentations-Möglichkeit und praktischer Lagermöglichkeit für Weine im Offenausschank. Die Temperatur kann bei den Vinidor-Geräten in jedem Weinsafe individuell zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden. So können Champagner, Weißweine und Rotweine bei der jeweils perfekten Genusstemperatur gemeinsam in einem Gerät gelagert werden.



### Auszugsbord für stehende Flaschen

Auf dem Auszugsbord können die Flaschen stehend präsentiert werden. Durch die praktische Auszugsfunktion kann dieses Bord optimal für bereits geöffnete Flaschen im Offenausschank genutzt werden.



### Präsentationsbord

Das praktische Präsentationsbord der Vinidor-Modelle GWT(es) 4677 verbindet die Lagerung mit der Präsentation der Flaschen. Im hinteren Bereich können die Flaschen liegend gelagert werden.

### Elektronische Steuerung

Bei den Vinidor-Geräten GWT(es) 4677 und GWT(es) 4577 ist die elektronische Steuerung in der Isolationsplatte integriert. In den darüber und darunter liegenden Bereichen können drei verschiedene Temperaturzonen zwischen 5 °C und 20°C unabhängig voneinander eingestellt werden.

### LED-Beleuchtung

Die Vinidor-Geräte sind mit dem innovativen LED-Beleuchtungskonzept ausgestattet. In jeder Temperaturzone gibt es eine LED-Beleuchtung, die jeweils in die Behälterdecke bzw. in die Isolationsplatten integriert ist. Durch die minimierte Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum präsentiert werden.



### Weinschränke für Präsentation und Offenausschank

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>	
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>	
<b>Allgemein</b>	
Kühlsystem	
Temperaturzonen	
Getrennt regelbare Kältekreisläufe	
Einstellbarer Temperaturbereich	
Aktivkohlefilter	
Gehäusematerial/Farbe	
Tür-/Deckelmateriale	
Design	
Griff	
Innenbeleuchtung	
Art der Steuerung	
Temperaturanzeige	
Kindersicherung	
Störung: Warnsignal	
Ablageflächen	
dav. Holzborde auf Teleskopschienen	
Präsentationsbord	
Auszugsbord für stehende Flaschen	
Schloss	
Türanschlag	
Klimaklasse	
Kältemittel	
Brutto-/Nettogewicht	
Anschlusswert	
Frequenz/Spannung	
<b>Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	

### GWTes 4677

<b>Vinidor</b>	
422/422 l	
117	
660/671/1855	
533/489/1601	
0,9 kWh	
dynamisch	
3	
3	
+5°C bis +20°C	
Ja	
Edelstahl/Edelstahl	
getönte Isolierglastür	
SwingLine-Design	
Edelstahlstangengriff	
Ja	
Elektronische Steuerung	
innen digital	
Ja	
optisch und akustisch	
8	
5	
1	
1	
vorhanden	
rechts wechselbar	
SN-ST	
R 600a	
123/116 kg	
2,0 A	
50 Hz/220-240 V	
7440999	

### GWT 4677

<b>Vinidor</b>	
422/422 l	
117	
660/671/1855	
533/489/1601	
0,9 kWh	
dynamisch	
3	
3	
+5°C bis +20°C	
Ja	
Stahl/tinto	
getönte Isolierglastür	
SwingLine-Design	
Ergonomischer Stangengriff	
Ja	
Elektronische Steuerung	
innen digital	
Ja	
optisch und akustisch	
8	
5	
1	
1	
vorhanden	
rechts wechselbar	
SN-ST	
R 600a	
125/119 kg	
2,0 A	
50 Hz/220-240 V	
7440999	

### Weinschränke für Präsentation und Offenausschank - Geräteübersicht

Modell	Brutto-/Nutzinhalt in l	Außenmaße in mm (B/T/H)	max. Bordeauxflaschen (0,75 l)	Temperaturbereich
GWTes 4677	422/422 l	660/671/1855	117	+5°C bis +20°C
GWT 4677	422/422 l	660/671/1855	117	+5°C bis +20°C
GWTes 4577	442/442 l	660/671/1855	112	+5°C bis +20°C
GWT 4577	442/442 l	660/671/1855	112	+5°C bis +20°C
GWUes 1753	144/133 l	600/580/820-870	36	+5°C bis +20°C



## Weinschränke für Präsentation und Offenausschank

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Getrennt regelbare Kältekreisläufe
Einstellbarer Temperaturbereich
Aktivkohlefilter
Gehäusematerial/Farbe
Tür-/Deckelmaterial
Design
Griff
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Kindersicherung
Störung: Warnsignal
Ablageflächen
dav. Holzborde auf Teleskopschienen
Präsentationsbord
Auszugsbord für stehende Flaschen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

<b>Zubehör</b>
Aktivkohlefilter

## GWes 4577

Vinidor
442/442 l
112
660/671/1855
533/488/1645
0,7 kWh
dynamisch
2
2
+5°C bis +20°C
Ja
Edelstahl/Edelstahl
getönte Isolierglastür
SwingLine-Design
Edelstahlstangengriff
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
8
5
0
2
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
119/112 kg
2,5 A / 260 W
50 Hz/220-240 V

## GWT 4577

Vinidor
442/442 l
112
660/671/1855
533/488/1645
0,7 kWh
dynamisch
2
2
+5°C bis +20°C
Ja
Stahl/tinto
getönte Isolierglastür
SwingLine-Design
Ergonomischer Stangengriff
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
8
5
0
2
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
122/115 kg
2,5 A
50 Hz/220-240 V

7440999
7440999

## Weinschrank unterbaubar für Präsentation und Offenausschank

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Getrennt regelbare Kältekreisläufe
Einstellbarer Temperaturbereich
Aktivkohlefilter
Gehäusematerial/Farbe
Tür-/Deckelmaterial
Design
Griff
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Kindersicherung
Störung: Warnsignal
Ablageflächen
dav. Holzborde auf Teleskopschienen
Präsentationsbord
Auszugsbord für stehende Flaschen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

<b>Zubehör</b>
Aktivkohlefilter

## GWUes 1753

GrandCru, Unterbaumodell
144/133 l
36
600/580/820-870
510/435/640
0,5 kWh
dynamisch
1
1
+5°C bis +20°C
Ja
silber
getönte Isolierglastür
-
Edelstahlstangengriff
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
2
0
0
1
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
53/50 kg
1,0 A
50 Hz/220-240 V

7440999

# Vinidor-Reihe - Temperierung und Lagerung



Die Vinidor-Reihe verbindet die Vorteile der Weinklima- und Weintemperierschränke optimal in einem Gerät. Diese Reihe bietet zwei bzw. drei Weinsafes in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander gradgenau einstellen lässt. So lässt sich beispielsweise im WT 4677 Rot- und Weißwein, sowie Champagner in einem Gerät in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren. Aber auch wenn große Mengen langfristig gelagert werden sollen, bieten diese Geräte die optimalen Temperatur-Einstellungsmöglichkeiten. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.




### Elektronische Steuerung

Bei den Vinidor-Geräten ist die elektronische Steuerung in der Isolationsplatte integriert. In den darüber und darunter liegenden Bereichen können je nach Modell zwei bis drei verschiedene Temperaturzonen zwischen 5 °C und 20 °C unabhängig voneinander eingestellt werden. Je nach Vorliebe kann nur Rot- oder Weißwein oder aber Rot- und Weißwein gemeinsam bei optimaler Genussstemperatur in diesem Gerät gelagert werden.

### LED-Beleuchtung

In jeder Temperaturzone bei den Vinidor-Modellen gibt es eine LED-Beleuchtung, die jeweils in die Behälterdecke bzw. in die Isolationsplatten integriert ist. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes.

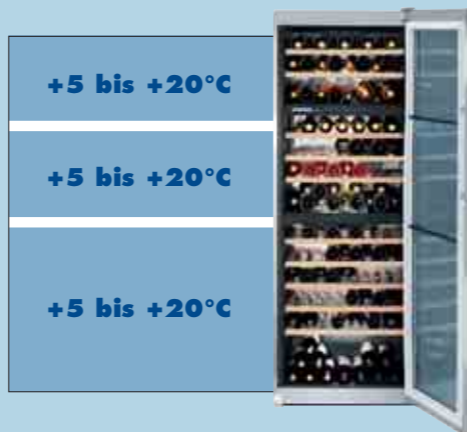

### Stabile Holzborde

Die Vinidor-Reihe bietet stabile Holzauszugsborde für gute Übersicht und den bequemen Zugriff auf die Flaschen. Werden die Flaschen auf den ausziehbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.

### Vinidor-Reihe Temperierung und Lagerung

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>	
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>	
<b>Allgemein</b>	
Kühlsystem	
Temperaturzonen	
Temperaturbereich	
Getrennt regelbare Kältekreisläufe	
Aktivkohlefilter	
Tür-/Deckelmaterial	
Gehäusematerial/Farbe	
Design	
Griff	
Innenbeleuchtung	
Art der Steuerung	
Temperaturanzeige	
Kindersicherung	
Störung: Warnsignal	
Tür offen: Warnsignal	
Ablageflächen	
Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar	
Material Ablageflächen	
Schloss	
Türanschlag	
Klimaklasse	
Kältemittel	
Brutto-/Nettogewicht	
Anschlusswert	
Frequenz/Spannung	
<b>Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	




<b>WTes 4677</b> Vinidor	<b>WT 4677</b> Vinidor	<b>WTes 1753</b> Vinidor	<b>WTUes 1653</b> Vinidor, Unterbaumodell
422 l	422 l	136/135 l	127/126 l
143	143	40	38
660/671/1855	660/671/1855	597/586/850	600/mind. 580/820-870
533/489/1601	533/489/1601	510/420/681	510/420/640
0,9 kWh	0,9 kWh	0,6 kWh	0,6 kWh
dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch
3	3	2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
3	3	2	2
Ja	Ja	Ja	Ja
getönte Isolierglastür	getönte Isolierglastür	getönte Isolierglastür	getönte Isolierglastür
Edelstahl/Edelstahl	Stahl/tinto	Edelstahl/Edelstahl	silber
SwingLine-Design	SwingLine-Design	HardLine	HardLine
Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Edelstahlstangengriff	Edelstahlstangengriff
Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
innen digital	innen digital	innen digital	innen digital
Ja	Ja	Ja	Ja
optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
13	13	6	5
10	10	4	3
Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
vorhanden	vorhanden	–	vorhanden
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
121/114 kg	124/118 kg	60/57 kg	56/53 kg
2 A	2 A	0,9 A	0,9 A
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
7440999	7440999	7440999	7440999

### Vinidor-Reihe - Geräteübersicht

Modell	Brutto-/Nutzinhalt in l	Außenmaße in mm (B/T/H)	max. Bordeauxflaschen (0,75 l)	Temperaturbereich
WTes 4677	422 l	660/671/1855	143	+5°C bis +20°C
WT 4677	422 l	660/671/1855	143	+5°C bis +20°C
WTes 1753	136/135 l	597/586/850	40	+5°C bis +20°C
WTUes 1653	127/126 l	600/mind. 580/820-870	38	+5°C bis +20°C

Weintemperierschränke eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weinarten in den jeweils benötigten Trinktemperaturen. In diesen Geräten wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine Temperaturschichtung erreicht; im oberen Bereich können hierbei bei 18 °C beispielsweise Rotweine temperiert werden, mit einer Temperatur von 5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Weißwein oder Champagner.

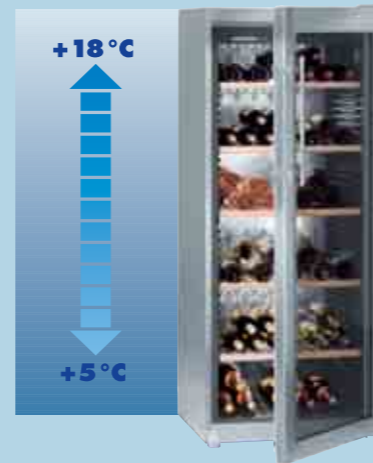

### Elektronische Steuerung

Die 6 verschiedenen Temperaturzonen bei den Weintemperierschränken schaffen die optimale Trinktemperatur für jeden Wein. Mit der präzisen elektronischen Steuerung der GrandCru-Modelle lässt sich der untere Bereich zwischen 5°C und 7°C und der obere Bereich zwischen 16°C und 18°C einstellen.

### Praktischer Hebelgriff

Der Hebelgriff der GrandCru-Reihe mit integrierter Öffnungsmechanik ist ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleistet besten Öffnungskomfort. Dieser funktionale Türgriff ermöglicht das Öffnen der Gerätetür mit geringstem Aufwand.



### Weintemperierschränke GrandCru

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen</b> 0,75 l
<b>Außenmaße in mm</b> (B/T/H)
<b>Innenmaße in mm</b> (B/T/H)
<b>Energieverbrauch</b> in 24 Stunden
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Temperaturbereich
Getrennt regelbare Kältekreisläufe
Aktivkohlefilter
Lavagestein
Tür-/Deckelmaterial
Gehäusematerial/Farbe
Design
Griff
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Kindersicherung
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Ablageflächen
Material Ablageflächen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
<b>Zubehör</b>
Holzklappbord
Holzauszugsbord
Holzbord
Aktivkohlefilter
Lavagestein-Nachrüstset

### WTes 4176 GrandCru

396/381 l
173
660/671/1658
513/489/1420
0,6 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
Edelstahl
Edelstahl/Edelstahl
SwingLine-Design
Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
akustisch
6
Holzbord, höhenverstellbar
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
67/61 kg
1,0 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

### WTes 4177 GrandCru

409/394 l
173
660/671/1658
513/489/1420
0,7 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
getönte Isolierglastür
Edelstahl/Edelstahl
SwingLine-Design
Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
akustisch
6
Holzbord, höhenverstellbar
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
86/81 kg
1,2 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

### Weintemperierschränke GrandCru - Geräteübersicht

Modell	Brutto-/Nutzinhalt in l	Außenmaße in mm (B/T/H)	max. Bordeauxflaschen (0,75 l)	Temperaturbereich
WTes 4176	396/381 l	660/671/1658	173	+5°C bis +18°C
WTes 4177	409/394 l	660/671/1658	173	+5°C bis +18°C
WT 4176	401/386 l	660/671/1644	182	+5°C bis +18°C
WT 4177	409/394 l	660/671/1658	173	+5°C bis +18°C
WT 4126	401/386 l	660/671/1644	182	+5°C bis +18°C
WT 4127	409/394 l	660/671/1658	173	+5°C bis +18°C



**Weintemperierschränke GrandCru**

**WT 4176 GrandCru**

**WT 4177 GrandCru**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Temperaturbereich
Getrennt regelbare Kältekreisläufe
Aktivkohlefilter
Lavagestein
Tür-/Deckelmaterial
Gehäusematerial/Farbe
Design
Griff
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Kindersicherung
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Ablageflächen
Material Ablageflächen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
<b>Zubehör</b>
Holzklappbord
Holzauszugsbord
Holzbord
Aktivkohlefilter
Lavagestein-Nachrüstset

401/386 l
182
660/671/1644
513/489/1465
0,6 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
Stahl
Stahl/tinto
SwingLine-Design
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Ja
Elektronische Steuerung
außen digital
Ja
optisch und akustisch
akustisch
6
Holzbord, höhenverstellbar
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
68/62 kg
1,0 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

409/394 l
173
660/671/1658
513/489/1420
0,7 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
getönte Isolierglastür
Stahl/tinto
SwingLine-Design
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Ja
Elektronische Steuerung
innen digital
Ja
optisch und akustisch
akustisch
6
Holzbord, höhenverstellbar
vorhanden
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
89/83 kg
1,2 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

**Weintemperierschränke Vinothek**

**WT 4126 Vinothek**

**WT 4127 Vinothek**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Temperaturbereich
Getrennt regelbare Kältekreisläufe
Aktivkohlefilter
Lavagestein
Tür-/Deckelmaterial
Gehäusematerial/Farbe
Design
Griff
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Kindersicherung
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Ablageflächen
Material Ablageflächen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
<b>Zubehör</b>
Holzklappbord
Holzauszugsbord
Holzbord
Aktivkohlefilter
Lavagestein-Nachrüstset

401/386 l
182
660/671/1644
513/489/1465
0,6 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
Stahl
Stahl/tinto
SwingLine-Design
Ergonomischer Stangengriff
Nein
Mechanische Steuerung
–
–
–
–
6
Holzbord
nachrüstbar
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
70/64 kg
1,0 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

409/394 l
173
660/671/1658
513/489/1420
0,7 kWh
statisch
6
+5°C bis +18°C
1
Ja
Ja
getönte Isolierglastür
Stahl/tinto
SwingLine-Design
Ergonomischer Stangengriff
Ja
Mechanische Steuerung
–
–
–
–
6
Holzbord
nachrüstbar
rechts wechselbar
SN-ST
R 600a
91/85 kg
1,2 A
50 Hz/220-240 V
7112477
9007787
7112479
7440999
9590785

Für die langfristige Lagerung größerer Weinvorräte sind Weinklimaschränke die ideale Wahl. Aber auch für die Lagerung größerer Mengen in Trinktemperatur sind diese Geräte optimal geeignet. In Weinklimaschränken wird die gewählte Temperatur im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.



### Elektronische Steuerung

Die Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind mit einer präzisen elektronischen Steuerung mit digitaler Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich mit dieser Steuerung gradgenau zwischen 5 °C und 20 °C einstellen. Die Vinothek-Reihe lässt sich über einen Drehregler zwischen einstellen.

### Stabile Holzborde

Für beste Übersicht und gut strukturierte Lagerung sind die Flaschenborde aus naturbelassenem Holz variabel höhenverstellbar. Für die optimale Nutzung des Innenvolumens können die Flaschen gegeneinander gelagert werden. Die Holzborde sind so konzipiert, dass Bordeaux-Flaschen sicheren Halt finden.



Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek - Geräteübersicht				
Modell	Brutto-/Nutzinhalt in l	Außenmaße in mm (B/T/H)	max. Bordeaux-flaschen (0,75 l)	Temperaturbereich
WK 4676	453/433 l	660/671/1841	193	+5°C bis +20°C
WK 4677	462/444 l	660/671/1855	187	+5°C bis +20°C
WKes 4176	390/373 l	660/671/1658	162	+5°C bis +20°C
WKes 4177	403/386 l	660/671/1658	162	+5°C bis +20°C
WK 4176	395/376 l	660/671/1644	168	+5°C bis +20°C
WK 4177	403/386 l	660/671/1658	162	+5°C bis +20°C
WK 2977	285/274 l	660/671/1264	108	+5°C bis +20°C
WK 1853	153/142 l	597/586/850	59	+5°C bis +20°C
WKUes 1753	144/133 l	600/mind. 580/820-870	59	+5°C bis +20°C
WK 4126	395/376 l	660/671/1644	168	+5°C bis +20°C
WK 2926	281/268 l	660/671/1250	119	+5°C bis +20°C
WK 2927	285/274 l	660/671/1264	115	+5°C bis +20°C
WK 5700	560/545 l	750/710/1708	231	+5°C bis +20°C
WK 1806	174/168 l	600/605/889	68	+5°C bis +20°C
WK 1802	174/168 l	600/605/889	68	+5°C bis +20°C
WKUes 1800	180/174 l	600/600/850	64	+5°C bis +20°C

### Weinklimaschränke GrandCru

Brutto-/Nutzinhalt	
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	
Außenmaße in mm (B/T/H)	
Innenmaße in mm (B/T/H)	
Energieverbrauch in 24 Stunden	
Allgemein	
Kühlsystem	
Temperaturzonen	
Temperaturbereich	
Aktivkohlefilter	
Tür-/Deckelmaterial	
Gehäusematerial/Farbe	
Design	
Griff	
Innenbeleuchtung	
Art der Steuerung	
Temperaturanzeige	
Kindersicherung	
Störung: Warnsignal	
Tür offen: Warnsignal	
Ablageflächen	
Material Ablageflächen	
Schloss	
Türanschlag	
Klimaklasse	
Kältemittel	
Brutto-/Nettogewicht	
Anschlusswert	
Frequenz/Spannung	
Zubehör	
Holzklappbord	
Holzauszugsbord	
Holzboard	
Aktivkohlefilter	

WK 4676 GrandCru	WK 4677 GrandCru	WKes 4176 GrandCru
453/433 l	462/444 l	390/373 l
193	187	162
660/671/1841	660/671/1855	660/671/1658
513/489/1660	513/489/1615	513/489/1465
0,5 kWh	0,6 kWh	0,4 kWh
dynamisch	dynamisch	dynamisch
1	1	1
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Ja	Ja	Ja
Stahl	getönte Isolierglastür	Edelstahl
Stahl/tinto	Stahl/tinto	Edelstahl/Edelstahl
SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Ja	Ja	Ja
Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung
außen digital	innen digital	innen digital
Ja	Ja	Ja
optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch	akustisch
7	7	6
Holzboard	Holzboard	Holzboard
vorhanden	vorhanden	vorhanden
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
SN-T	SN-ST	SN-T
R 600a	R 600a	R 600a
74/68 kg	97/91 kg	67/61 kg
1,2 A	1,2 A	1,0 A
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
7112477	7112477	7112477
9007787	9007787	9007787
7112479	7112479	7112479
7440999	7440999	7440999



**Weinklimaschränke GrandCru**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>	
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>	
<b>Allgemein</b>	
Kühlsystem	dynamisch
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Aktivkohlefilter	Ja
Tür-/Deckelmaterial	getönte Isolierglastür
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Design	SwingLine-Design
Griff	Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Innenbeleuchtung	Ja
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	innen digital
Kindersicherung	Ja
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Holzbord
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Brutto-/Nettogewicht	86/81 kg
Anschlusswert	1,2 A
Frequenz/Spannung	50 Hz/220-240 V
<b>Zubehör</b>	
Holzklappbord	7112477
Holzauszugsbord	9007787
Holzbord	7112479
Aktivkohlefilter	7440999

**WKes 4177 GrandCru**

403/386 l	162	660/671/1658	513/489/1420	0,5 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	getönte Isolierglastür	Edelstahl/Edelstahl	SwingLine-Design	Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja	Elektronische Steuerung	innen digital	Ja	optisch und akustisch	6	Holzbord	vorhanden	rechts wechselbar	SN-ST	R 600a	86/81 kg	1,2 A	50 Hz/220-240 V	
7112477	9007787	7112479	7440999																								

**WK 4176 GrandCru**

395/376 l	168	660/671/1644	513/489/1465	0,4 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	Stahl	Stahl/tinto	SwingLine-Design	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja	Elektronische Steuerung	außen digital	Ja	optisch und akustisch	6	Holzbord	vorhanden	rechts wechselbar	SN-T	R 600a	68/62 kg	1,0 A	50 Hz/220-240 V	
7112477	9007787	7112479	7440999																								

**WK 4177 GrandCru**

403/386 l	162	660/671/1658	513/489/1420	0,5 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	getönte Isolierglastür	Stahl/tinto	SwingLine-Design	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja	Elektronische Steuerung	innen digital	Ja	optisch und akustisch	6	Holzbord	vorhanden	rechts wechselbar	SN-ST	R 600a	89/83 kg	1,20 A	50 Hz/220-240 V	
7112477	9007787	7112479	7440999																								

**Weinklimaschränke GrandCru**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>	
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>	
<b>Allgemein</b>	
Kühlsystem	dynamisch
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Aktivkohlefilter	Ja
Tür-/Deckelmaterial	getönte Isolierglastür
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/tinto
Design	SwingLine-Design
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Innenbeleuchtung	Ja
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	innen digital
Kindersicherung	Ja
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Holzbord
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts wechselbar
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Brutto-/Nettogewicht	71/68 kg
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz/Spannung	50 Hz/220-240 V
<b>Zubehör</b>	
Holzklappbord	7112477
Holzauszugsbord	9007787
Holzbord	7112479
Aktivkohlefilter	7440999

**WK 2977 GrandCru**

285/274 l	108	660/671/1264	513/489/1025	0,5 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	getönte Isolierglastür	Stahl/tinto	SwingLine-Design	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	Ja	Elektronische Steuerung	innen digital	Ja	optisch und akustisch	5	Holzbord	vorhanden	rechts wechselbar	SN-ST	R 600a	71/68 kg	1,0 A	50 Hz/220-240 V	Auch verfügbar mit Volltür als WK 2976
7112477	9007787	7112479	7440999																								

**WK 1853 GrandCru**

153/142 l	59	597/586/850	510/435/680	0,5 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	getönte Isolierglastür	Stahl/tinto	HardLine	Ergonomischer Stangengriff	Ja	Elektronische Steuerung	innen digital	Ja	optisch und akustisch	4	Roste verzinkt	–	rechts wechselbar	SN-ST	R 600a	55/53 kg	0,8 A	50 Hz/220-240 V	
–	–	–	–																								

**WKUes 1753 GrandCru, Unterbaummodell**

144/133 l	59	600/mind. 580/820-870	510/435/640	0,5 kWh	dynamisch	1	+5°C bis +20°C	Ja	getönte Isolierglastür	Edelstahl/Edelstahl	–	Edelstahlstangengriff	Ja	Elektronische Steuerung	innen digital	Ja	optisch und akustisch	4	Roste verzinkt	vorhanden	rechts wechselbar	SN-ST	R 600a	53/50 kg	1,0 A	50 Hz/220-240 V	
–	–	–	–																								





## Weinklimaschrank Vinothek

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l</b>
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>
<b>Energieverbrauch in 24 Stunden</b>
<b>Allgemein</b>
Kühlsystem
Temperaturzonen
Temperaturbereich
Aktivkohlefilter
Tür-/Deckelmaterial
Gehäusematerial/Farbe
Design
Innenbeleuchtung
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Ablageflächen
Material Ablageflächen
Schloss
Türanschlag
Klimaklasse
Kältemittel
Brutto-/Nettogewicht
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
<b>Zubehör</b>
Rost verzinkt, schutzlackiert
Aktivkohlefilter
Holzklappbord
Holzauszugsbord

<b>WK 4126</b> Vinothek	<b>WK 2926</b> Vinothek	<b>WK 2927</b> Vinothek
395/376 l	281/268 l	285/274 l
168	119	115
660/671/1644	660/671/1250	660/671/1264
513/489/1465	513/489/1070	513/489/1025
0,4 kWh	0,4 kWh	0,5 kWh
dynamisch	dynamisch	dynamisch
1	1	1
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Ja	Ja	Ja
Stahl	Stahl	getönte Isolierglastür
Stahl/tinto	Stahl/tinto	Stahl/tinto
SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design
-	-	Ja
Mechanische Steuerung	Mechanische Steuerung	Mechanische Steuerung
außen digital	außen digital	außen digital
6	4	4
Holzbord	Holzbord	Holzbord
nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
SN-T	SN-T	SN-ST
R 600a	R 600a	R 600a
69/63 kg	56/53 kg	73/69 kg
1,0 A	1,0 A	1,2 A
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
Auch verfügbar mit Glastür als <b>WK 4127</b>		
-	-	-
7440999	7440999	7440999
7112477	7112477	7112477
9007787	9007787	9007787


<b>WK 5700</b> Vinothek	<b>WK 1806</b> Vinothek	<b>WK 1802</b> Vinothek	<b>WKUes 1800</b> Vinothek
560/545 l	174/168 l	174/168 l	180/174 l
231	68	68	64
750/710/1708	600/605/889	600/605/889	600/600/850
628/542/1515	513/441/735	513/441/735	513/448/700
0,7 kWh	0,6 kWh	0,8 kWh	0,7 kWh
dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch
1	1	1	1
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Ja	Ja	Ja	Ja
Stahl	Stahl	getönte Isolierglastür	Stahl
Stahl/tinto	Stahl/tinto	Stahl/tinto	Edelstahl/Edelstahl
HardLine	SwingDesign	SwingDesign	HardLine
-	-	Ja	Ja
Mechanische Steuerung	Mechanische Steuerung	Mechanische Steuerung	Mechanische Steuerung
außen analog	außen analog	außen analog	außen digital
7	4	4	4
Roste verzinkt	Roste verzinkt	Roste verzinkt	Roste verzinkt
vorhanden	vorhanden	vorhanden	-
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
SN-T	SN-T	N-ST	SN
R 600a	R 600a	R 600a	R 134a
84/78 kg	38/35 kg	48/45 kg	39/36 kg
1,5 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V	50 Hz/220-240 V
7112623	7112625	7112625	7112625
7440999	7440999	7440999	7440999
-	-	-	-
-	-	-	-

## Praktisch und für jeden Bedarf



### Infrarotschlüssel oder Schnittstellenkonverter mit Dokumentations-Software

Mit dem Infrarotschlüssel können direkt über die Schnittstelle an der ProfiPremiumline die Temperaturverlaufdaten zur Dokumentation abgelesen werden. Das Zentrale Auslesen der Temperaturen und Alarmzustände ist über die serielle Bus- Schnittstelle (RS 485) am Gerät möglich, im Lieferumfang ist ein spezieller Schnittstellenkonverter enthalten. Beide Varianten werden mit der Passenden Software ausgestattet.  
Passend für die Modelle GKPv..80 und GGPv..80.

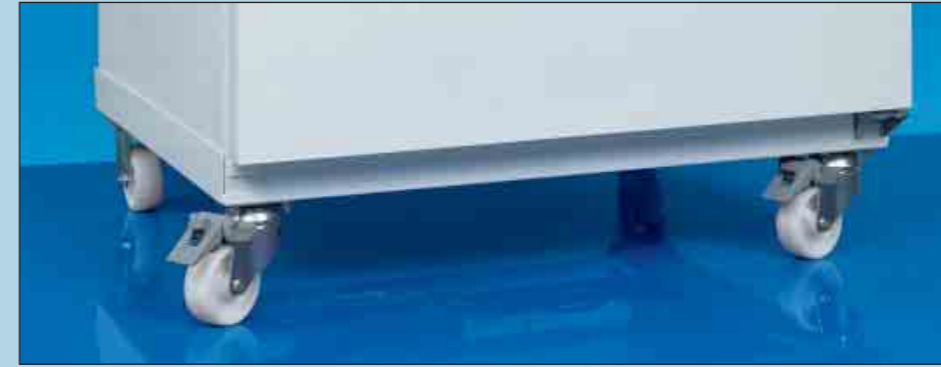

### Rollensockel

Gerade wenn Kühlgeräte ihren Standort wechseln sollten, stellt der stabile Rollensockel eine Transporterleichterung dar. Seine solide Qualität bürgt für lange Lebensdauer.  
Passend für FKS-, BKv- und TGS Modelle.



### L-Auflageschienen

Für die Verwendung von Bäckereinorm-Blechen (600x400mm) sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.  
Passend für das Modell BKv 4000.



### U-Auflageschienen

Zusätzliche U-Auflageschienen sind ebenso als Zubehör erhältlich.  
Passend für Modelle GKPv 14.. und GGPv 14..



### L-Auflageschienen

Für die Verwendung von Bäckereinorm- Blechen sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.  
Passend für BKPv- und BGPv-Modelle.



### CNS-Roste

Die CNS-Roste von Liebherr erfüllen höchste Hygiene-Ansprüche und sind widerstandsfähig gegen Säuren und andere Chemikalien. Sie sind mit bis zu 60 kg belastbar.



### Rollensockel GGU

Der stabile Rollensockel stellt eine Transporterleichterung dar. Seine solide Qualität bürgt für lange Lebensdauer.  
Passend für die Modelle GGU 15..



### Nachrüstsatz Rollen

Stabile Rollen ermöglichen hohe Beweglichkeit und eine leichte Reinigung des Bodens. Die Rollen werden direkt am Gehäuse festgeschraubt. Je zwei Rollen verfügen über eine Feststellbremse.  
Passend für die Modelle GKv und GG 52.



### Universal-Auflageschienen

Zusätzliche Universal-Auflageschienen zum Abstellen von GN 1/1 oder Bäckereinorm-Behältnissen sind als Zubehör erhältlich.  
Passend für TGS 4000.



### Nachrüstsatz Rollen

Stabile Rollen ermöglichen hohe Beweglichkeit und eine leichte Reinigung des Bodens. Je zwei Rollen verfügen über eine Feststellbremse.  
Passend für die Modelle GKPv, GGPv, BKPv und BGPv.



### Fußpedalöffner

Auch wenn mal keine Hand frei ist, so können die Geräte bequem mit dem als Zubehör erhältlichen Fußpedal geöffnet werden.  
Passend für die Modelle GKPv, GGPv, BKPv und BGPv.

### Neutrale Blende für Umrüstung

Um die Geräte auf eine andere Elektronik umrüsten zu können, ist bei Liebherr eine neutrale Regelungsblende als Zubehör erhältlich. Diese ermöglicht eine nachträgliche Umrüstung.  
Passend für die Modelle GKv und GG 52.



### Verbindungsrahmen

Mit Hilfe des Verbindungsrahmens werden zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten erschlossen. Auf einer geringen Stellfläche kann damit eine Geruchs- oder Temperaturtrennung erzielt werden. So lassen sich mit dem Verbindungsrahmen folgende Geräte beliebig kombinieren: GGU 1550, der Universal-kühlschrank mit Umluft UKU 1850 und der Universalkühlschrank mit hochwertigen Glastür UKU 1852.  
Passend für Modelle GGU 15 und UKU 18.



### Stellfüße

Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die Stellfüße ausreichende Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. Passend für Modelle FKv(sl) Premium und FKS.



### Rollen-Nachrüstatz

Der Rollen-Nachrüstatz zur Festmontage erleichtert den Gerätetransport. Der Nachrüstatz enthält 4 Rollen sowie alle zur Montage erforderlichen Teile wie Schrauben und Beilagscheiben. Passend für Modelle FKS 18.., FKU 18.. und UKU 18..



### Nachrüstatz Standardelektronik

Bei den Geräten der Premium-Reihe kann mit Hilfe eines Nachrüstatzes eine Standardelektronik mit Temperaturalarm in das Gerät eingesetzt werden.

Passend für Modelle FKv(sl) Premium.



### Rollensockel

Gerade wenn Kühlgeräte ihren Standort wechseln sollten, stellt der stabile Rollensockel eine Transporterleichterung dar. Seine solide Qualität sichert eine lange Lebensdauer.

Passend für Modelle FKS und FKv(sl) Premium.



### Schutzbügel

Beim Transport von (größeren) FKS- und FKv(sl)-Modellen sorgt der robuste Schutzbügel dafür, dass der Verflüssiger an der Geräterückseite wie auch die Unterseite des Gerätes optimal gegen Stoßeinwirkung geschützt sind. Ideal zum Beispiel für den Gerätetransport mit dem LKW.

Passend für Modelle FKv(sl) 54, 41, 36 und FKS 36, 50.



### Schutzbügel mit Displayschutz

Dieser Schutzbügel sichert zusätzlich das beleuchtbare Werbedisplay. Der Displayschutz kann nach der Aufstellung des Gerätes leicht nach hinten geklappt werden, so dass eine Demontage des Schutzbügels bei häufigen Transporten nicht notwendig ist.

Passend für Modell FKDv 3712.



### Schloss

Sonderschließung für Modelle FKDv 4312, FKS, UKU und FKU lieferbar.



### Flaschenrutsche

Auf der praktischen Flaschenrutsche werden 0,5l-Flaschen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Nachbefüllung kann die Rutsche auf Teleskopschienen heraus-gezogen werden. Passend für Modelle FKS 18, 26 und 36.



### Scannerschiene

Preisschilder und Scancodes lassen sich an der praktischen Scannerschiene optimal ablesen. Sie wird an der Vorderseite der Roste aufgesteckt. So hat der Kunde die Preise schnell im Blick.

Passend für die Modelle FKDv, FKS 18, FKS 26, FKS 36 und FKv(sl).



### Verbindungsrahmen

Mit Hilfe des Verbindungsrahmens werden zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten erschlossen. Auf einer geringen Stellfläche kann damit eine Geruchs- oder Temperaturtrennung erzielt werden. So lassen sich mit dem Verbindungsrahmen folgende Geräte beliebig kombinieren: GGU 1550, der Universal-kühlschrank mit Umluft UKU 1850 und der Universal-kühlschrank mit hochwertigen Glastür UKU 1852.

Passend für Modelle GGU 15 und UKU 18.



**Steckschloss**

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Passend für alle GTE-, GTI-, FT- und FTI-Modelle.

**Einhängekörbe**

Mit den Eihängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren. Passend für alle GTE-Modelle.



**Aktivkohlefilter**

Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter sorgt für die optimale Luftqualität in jeder Weinzone. Passend für alle Weinmodelle.



**Holzklappbord**

Für die 66 cm breiten Weintemperierschränke sind zusätzliche Holzklappborde, auf denen Sie Ihre Weine präsentieren oder aber bereits geöffnete Flaschen sicher stellen können als Zubehör lieferbar. Passend für die Modelle WK 29.., 41.., 46.. und WT 41..



**Holzauzugsbord**

Die stabilen Auszugsborde aus Holz, die ebenfalls als Zubehör angeboten werden, bieten eine zusätzliche Übersicht und einen bequemen Zugriff auf Ihre Weine. Passend für die Modelle WK 29.., 41.., 46.. und WT 41..